


Уважаемые Партнеры!

TP-Link представляет AC1200 Wave 2 гигабитную двухдиапазонную потолочную точку доступа CAP1200 с поддержкой бесшовного роуминга

Точка доступа CAP1200 по сравнению с предыдущими моделями поддерживает:

- 802.11AC Wave 2 для бизнес-сетей высокой плотности
- технологию MU-MIMO

Благодаря технологии MU-MIMO стандарта 802.11ac Wave 2 CAP1200 обеспечивает Wi-Fi до 1200 Мбит/с одновременно нескольким пользователям в двух диапазонах, гарантируя максимальную скорость, непрерывную работу VoIP-приложений и конференц-связи, и максимальную скорость даже при перемещении.

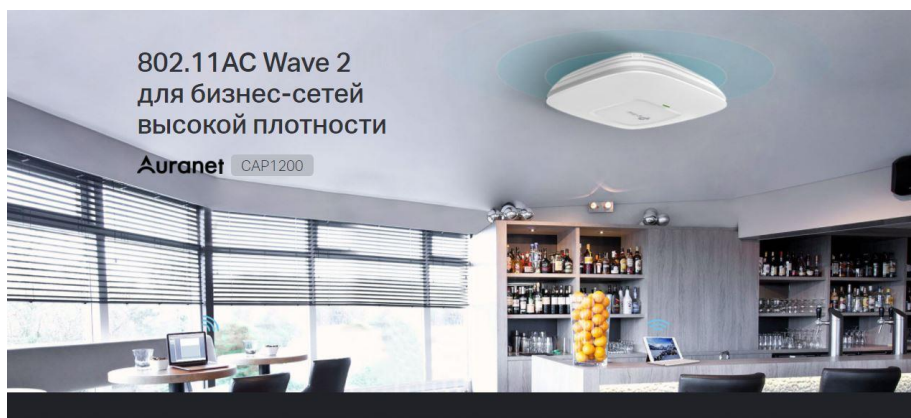

Основные характеристики:

- Общая скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с: до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Поддержка 802.11ac Wave 2
- Fast roaming (802.11k) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские устройства с одной точки доступа на другую.
- Аппаратный Wi-Fi контроллер обеспечивает простое управление множеством точек доступа CAP
- Поддержка Power over Ethernet (802.3af) для удобной установки
- Простая установка на стене или потолке
- Портал аутентификации для удобного доступа гостей в сеть Wi-Fi
- Multi-SSID обеспечивает несколько сетей Wi-Fi для различных типов пользователей
- Переключение режимов FAT/FIT

[Подробнее про CAP1200](#)